

# Paikalliset aineistot

Paikallisten aineistojen asetuksia muokataan valitsemalla etusivulta haluttu näkymä ja siirtymällä "Paikalliset aineistot" -välilehdelle.

Näkymän tiedot	Ulkoasu	<b>Paikalliset aineistot</b>	Ulkoiset aineistot	Muut asetukset
----------------	---------	------------------------------	--------------------	----------------

- Hakuindeksin valinta
- Tietokannat
  - Käyttöönotto ja priorisointi
  - Deduplikointi
- Suodatus
  - Esisuodatus
  - Fasetit
    - Fasetin valintojen rajaaminen
    - Fasetin valintojen järjestäminen
    - Kartan käyttöönotto Alue-fasetissa
    - Fasetin operaattori
- Selausnäkökentät
- Tietokantojen ja lehtien selaustoiminnot


## Hakuindeksin valinta

Hakuindeksi-osiossa valitaan näkökentän käyttämä hakuindeksi. Tämä määrittää mistä näkökentässä näytettävät paikalliset aineistot haetaan. Oletuksena käytetään tuotantoindeksiä, milloin käytettävissä ovat samat aineistot kuin kansallisessa näkökentässä (finna.fi). Testi-indeksi sisältää aineistoja, joiden haravointi ja käsittely on vielä kesken. Mikäli et löydä haluamaasi tietokantaa tuotantoindeksistä, valitse testi-indeksi käyttöön.

### 1. Hakuindeksi

Tuotantoindeksi

Testi-indeksi (sisältää aineistoja, joiden käsittely on vielä kesken)


 Näkökentän julkaisu onnistuu vain jos näkökenttä käyttää tuotantoindeksiä.

## Tietokannat

### Käyttöönotto ja priorisointi


Tietokannat-osiossa näet listan käytössä olevista tietokannoista. Nämä ovat tietokantoja, jotka ovat haravoituina paikalliseen indeksiin ja joihin hakutoiminnot kohdistetaan. Voit järjestellä niitä haluamaasi järjestykseen, jolloin ylimpänä olevien tietokantojen sisältö näytetään aina ensisijaisesti, mikäli kahdesta tai useammasta tietokannasta löytyy sama hakutuloks. Voit lisätä uuden tietokannan syöttämällä tietokannan nimen **Lisää tietokanta...** -kenttään.

Tietokanta poistetaan näkökentästä poistonapista (✖).

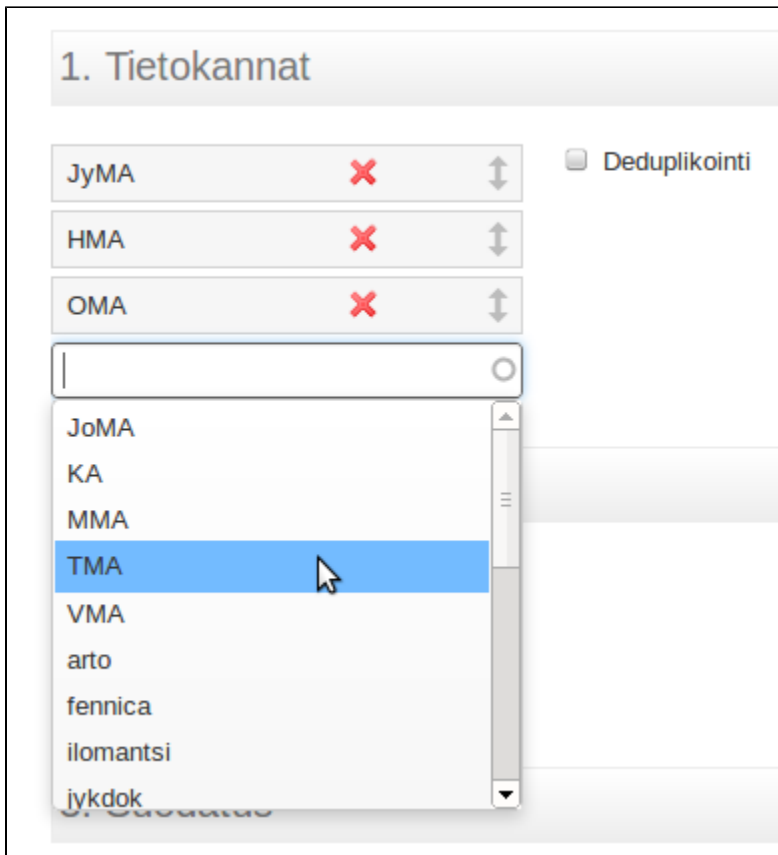

## Dedupliointi

Kun dedupliointi on päällä, yhdistetään eri tietokannoista löytyneet toisiaan vastaavat hakutulokset (duplikaatit) yhdeksi hakutulokseksi, ja vain [ensisijaisen tietokannan](#) saatavuustiedot näytetään tuloslistauksessa.

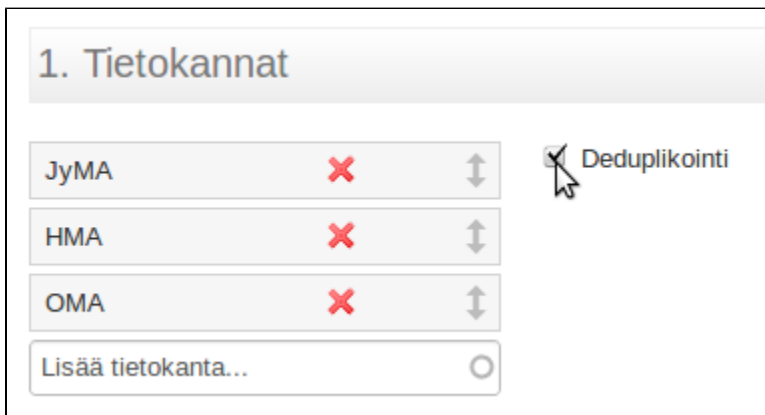

Suodatus

Esisuodatus

## 2. Esisuodatus

Ei käytössä.

Muokkaa

Hakutulosten esisuodatus määrittelee [valituista tietokannoista](#) oletuksena haettavissa olevan aineiston. Esisuodatus tehdään ennen [fasetointia](#). Tämän vuoksi valitulla fasetilla ei löydy aineistoa mikäli se on esisuodatettu pois. Oletuksena esisuodatus ei ole käytössä. Esisuodatus kytketään pois päältä poistamalla kaikki sen sisältämät hakehdot.

Hallintaliittymä tukee kaksitasoisia hakulausekkeita, jotka muodostuvat kentistä (Instituutio, aineistotyyppi, kieli jne) ja niitä yhdistävistä operaattoreista (AND, OR, NOT). [Hakufilttereiden tapaan](#) kentissä on käytössä esitäyttö, joka etsii hakuindeksistä parhaiten sopivat vaihtoehdot kenttään syötetyn arvon mukaan.

✕  
**Käytössä oleva hakutulosten esisuodatus:**  
(institution:"NLF" AND format:"0/Book") OR (institution:"JYU" AND format:"0/Book")

Instituutio	▼	NLF	○	✕		
AND	▼	Aineistotyyppi	▼	0/Book	○	✕
<span>+</span> Lisää sisäkkäinen rajaus						

OR	▼
----	---

Instituutio	▼	JYU	○	✕		
AND	▼	Aineistotyyppi	▼	0/Book	○	✕
<span>+</span> Lisää sisäkkäinen rajaus						

+ Lisää rajaus

Tallenna	Peruuta
----------	---------

**i** Esisuodatuksessa käytettävä hakulauseke kirjoitetaan näkymän `local/config/vufind/searches.ini`-tiedoston "RawHiddenFilters" -osioon. Mikäli muokkaat lauseketta tiedostonhallinnan kautta, huomioi että saman tiedoston muokkaus hallintaliittymän kautta onnistuu vain mikäli lauseke on hallintaliittymän tunnistamassa muodossa (ks. rajoitukset yllä).

## Fasetit

Voit aktivoida ja deaktivoida fasetteja niihin liitettyjen valintaruutujen avulla. Lisäksi voit raahata fasetteja eri järjestykseen. Aktivoidut fasetit näkyvät valitsemassasi järjestyksessä hakutulossivun oikeassa reunassa, [näkymän asetuksista riippuen](#) joko hakutulosten vasemmalla tai oikealla puolella.

**Valintaruutufasetit:**

Verkossa saatavilla

**Fasetit:**

Toimiala

Organisaatio

Aineistotyyppi

Tekijä

Kieli

Alkuteoksen kieli

Tekstityskieli

Vuosi

Valmistusvuosi

Genre

Aikakausi

Alue

Aihe

Sisältyy julkaisuun

Uutta Finnassa


**Kategoria**

**Organisaatio**


- ▶ Kansalliskirjasto (2572369)
- ▶ Helka-kirjastot (2055416)  
Varastokirjasto (1503527)
- ▶ Jyväskylän yliopisto (1141499)  
Kansallisarkisto (771688)  
Mikkelin maakunta-... (253489)  
Turun maakunta-ark... (239027)  
Oulun maakunta-ar... (237934)  
Hämeenlinnan maa... (195627)  
Vaasan maakunta-a... (124679)  
Joensuun maakunt... (122281)  
Jyväskylän maakun... (115756)
- ▶ Oulun seudun amm... (103892)
- ▶ Museovirasto (78904)
- ▶ Lusto - Suomen Me... (66447)
- ▶ Lahden ammattikor... (58349)
- ▶ Työväenmuseo We... (45466)

Periaatteessa useimpia henkilökuntanäytössä näkyviä indeksikenttiä voidaan käyttää fasetoinnissa, mutta faseteissa on tärkeää, että kentät on normalisoitu mahdollisimman pitkälle saman muotoisiksi (esim. välimerkit). Siksi suosittelemme ottamaan yhteyttä Kansalliskirjastoon, jos haluat käyttöön uusia fasetteja, joita ei ole tässä kohdassa valittavissa.


### Fasetin valintojen rajaaminen

Hierarkisen fasetin (toimiala, organisaatio, aineistotyyppi ja kategoria) sisällön voi rajata . Rajaus tapahtuu antamalla lista niistä fasetin arvoista, jotka näytetään. Määrittämissä käytetään samoja koodeja ja näiden arvoja, jotka esiintyvät fasetin ollessa valittuna sivun osoitteessa parametrissa `filter`.

Alafasettien rajaaminen on erityisen tarpeellista kun [dedupliointi](#) on kytkeyty päälle ja halutaan poistaa ylimääräiset valinnat Organisaatio-fasetin alta. Esimerkiksi alla oleva rajaus näyttää valikon päätasolla ainoastaan Jyväskylän yliopiston:

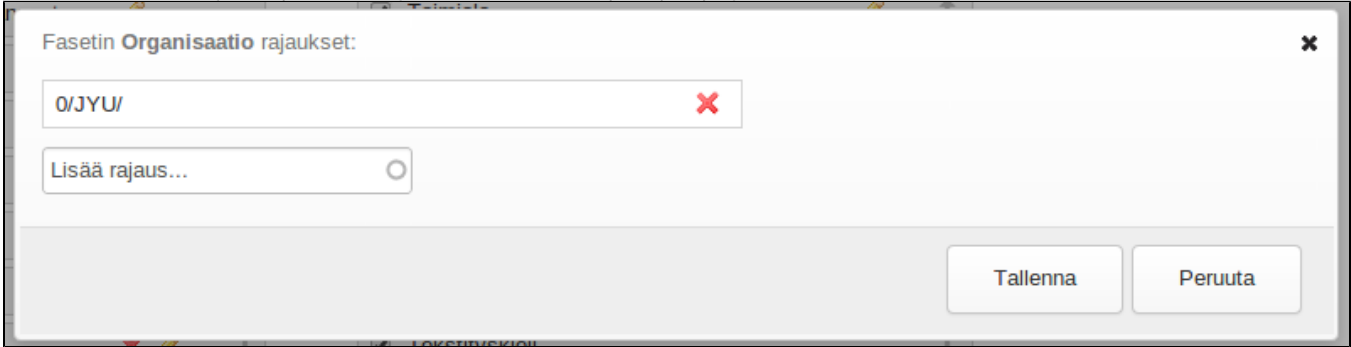

Rajaukset käsitellään tasoittain. 0-alkuiset rajaukset koskevat päätasoon fasettivalintoja, 1-alkuiset seuraavaa tasoa jne. Mikäli valikossa halutaan näyttää ainoastaan päätasoa alemman tason valintoja, tulee myös edeltäville tasoille kohdistaa rajaus. Esimerkiksi rajauksilla 0/JYU/ ja 1/JYU/100/ valikossa näytetään ainoastaan Jyväskylän yliopiston pääkirjasto (ja mahdolliset tätä alemmat valinnat).

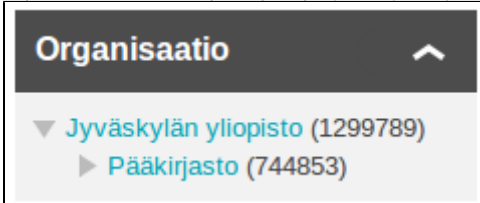

Fasetteja voi rajata myös toisella tavalla, poissulkemalla valitut alavalinnat. Tämä onnistuu lisäämällä rajaukset tiedostoon `local/config/vufind/facets.ini`:

```
[ExcludeFilters]
building[] = "0/Vaski/"
building[] = "1/Vaski/"
building[] = "2/Vaski/"
```

Esimerkissä Organisaatio-fasetista poistetaan alavalinta koodilla `Vaski` tasoilta 0, 1 ja 2.

## Fasetin valintojen järjestäminen

Hierarkisten fasettien valinnat järjestetään oletuksena lukumäärän mukaan, eniten tietueita koskevat ensin. Valinnat voi myös esittää aakkosjärjestyksessä lisäämällä tiedostoon `local/config/vufind/facets.ini`:

```
[Results_Settings]
; The setting below defines how hierarchical facets are sorted. Default is
; result count, but additional values can be specified:
; top = Sort the top level list alphabetically, others by result count (useful e.g.
;       for a large number of building facets where top level is organization and
;       second level the library branch)
; all = Sort all levels alphabetically
hierarchicalFacetSortOptions[building] = top
```

Esimerkissä Organisaatio-fasetin ensimmäinen taso esitetään aakkosjärjestyksessä ja seuraavat tasot lukumäärien mukaan.

## Kartan käyttöönotto Alue-fasetissa

[Ohje](#)

### Fasetin operaattori

Ohje tulossa.

## Selausnäkyvän kentät

Paikalliset aineistot -välilehden kohdassa "Selausnäkyvän kentät" valitaan ne kentät (Tekijä, Aihe, Genre jne), jotka ovat käytettävissä aineiston selailutoiminnossa (<näkymä>/Browse).

Tekijä ▾ Aihe ▶ Genre ▶ Alue ▶ Aikakausi ▶

Aakkosjärjestyksessä ▾ Aiheen mukaan ▶ Genren mukaan ▶ Alueen mukaan ▶ Aikakauden mukaan ▶

A	B	C	D	E	F	G	H	Asutushallitus (8,458)
I	J	K	L	M	N	O	P	Atte Hyvärinen (4,713)
Q	R	S	T	U	V	W	X	Maanmittaushallitus (4,009)
Y	Z	Å	Ä	Ö	0	1	2	Alavuden tuomiokunta (3,400)
3	4	5	6	7	8	9		Saukki, sanoittaja (3,355)
								Vainio, Juha, sanoittaja (2,902)
								Kärki, Toivo, säveltäjä (2,585)
								Salmi, Vexi, sanoittaja (2,484)

## Tietokantojen ja lehtien selaustoiminnot

Tietokantoja ja SFX-lehtiä voi selata myös oman käyttöliittymän kautta:

Selaa tietokantoja 1 - 100 / 421 ▶

▶ 1600-luvun maakirjakartat  

▶ Aaltodoc - Aalto-yliopiston julkaisuarkisto tietokannat verkkokirjat  

▶ AARRE-Arkistorekisteri tietokannat  

▶ Abbreviations of Names of Serials in Mathematical Reviews 

▼ ABI/INFORM Complete (ProQuest) verkkolehtipalvelut tietokannat   

Tekijät: ProQuest Information and Learning Company **Yhteenveto:**  
 Kansainvälinen taloustieteellisen ja kauppatieteellisen alan tietokanta. Pääpaino talous- ja kauppatieteissä sekä tietotekniikassa, mutta aineistoja on myös lähialoilta kuten humanistisista tieteistä, käyttäytymistieteistä, ja yhteiskuntatieteistä. Mukana on yritystietoa ja taloustutustisia###ProQuest ABI Inform provides articles and abstracts dealing with economics ja business, public and private companies, industry research, management, marketing and advertising, finance and human resources.###Sisältää ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Dateline,

Takaisin Nelli-hakuun 

**Rajaa tietokantoja**

**Kategoria** 

- Arts and Humanities (6343)
  - General and Others (1401)
  - Education & Careers (1373)
  - Literature (1093)
  - History (1060)
  - Language & Linguis... (882)
  - Society and Culture (800)
  - Performing Arts, Tr... (772)
  - Current Events & N... (614)
  - Philosophy (418)
  - Religion (383)
  - Human Rights, Wo... (262)
  - Architecture, Fine a... (203)
  - Fashion & Entertain... (120)
- Health Sciences (5802)
- Social Sciences (4489)
- Business, Econom... (4041)
- Engineering (2992)
- Life Sciences (2750)
- Chemistry (1547)

Selailunäkymä(t) asetetaan päälle Paikalliset aineistot -välilehden kohdassa "Selaustoiminnot". Tämän jälkeen selailunäkymät löytyvät osoitteista:

- <näkymä>/Browse/Database
- <näkymä>/Browse/Journal

Linkki aktivoituun selailunäkymään näytetään automaattisesti ylävalikon "Hakutoiminnot" valikossa ja sivuston alareunan linkkipalkissa. Lisäksi sisältösivulle voi erikseen lisätä linkin seuraavasti:

```
<a href="<?=$this->url( 'browse-database ' );?>">Tietokannat</a>
<a href="<?=$this->url( 'browse-journal ' );?>">Lehdet</a>
```

Selailunäkymien muut asetukset on määriteltävissä muokkaamalla asetustiedoston /local/config/vufind/browse.ini osioita *Database* (tietokantojen selaus) ja *Journal* (lehtien selaus).

```

[Database]
resultLimit = 100
sort = title
filter[] = 'format:0/Database/'
type = 'Title'

[Journal]
resultLimit = 100
sort = title
filter[] = 'format:1/Journal/eSerial/'
type = 'Title'

```

Asetus	
resultLimit	Hakutulosten lukumäärä
sort	Hakutulosten järjestys (oletuksena nimeke)
filter	Lista rajauksia (oletuksena aineistotyyppin mukaan joko tietokanta tai e-lehti)
type	Haun kohdistus (oletuksena nimeke)

Lehtiselauksen filter -parametria muuttamalla mukaan voi ottaa SFX-lehtien lisäksi halutessaan myös kirjastoluettelon lehdet. Mikäli selailunäkymässä ei näy kaikkia SFX-lehtiä, kannattaa varmistaa onko puuttuvilla tietueilla eri aineistotyyppi kuin oletus (1/Journal/eSerial/).

Selailunäkymien fasetit määritellään tiedoston /local/config/vufind/facets-browse.ini osioissa BrowseDatabase ja BrowseJournal:

```

...

[BrowseDatabase]
category_str_mv      = Category
author2Str           = Author
genre_facet          = Genre

[BrowseJournal]
category_str_mv      = Category
language              = Language
topic_facet          = Topic
first_indexed        = "New Items in Index"

```

Fasetteina voidaan käyttää samoja vaihtoehtoja kuin paikallisessa haussa.