

Ulkoiset aineistot

Ulkoisten aineistojen asetuksia muokataan klikkaamalla näkymän ikonia etusivulta ja siirtymällä **Ulkoiset aineistot** -välilehdelle.

Yleiset asetukset

Ulkoasu

Paikalliset aineistot

Ulkoiset aineistot

Muut asetukset

Kielikäännökset

- Central Discovery Index (CDI)
 - CDI:n tietuelinkkien suodatus
- Muut e-aineistojen asetukset
 - Linkityspalvelun (SFX tai Alma) liittäminen Finnaan
 - SFX exportin mukana tulevat linkit
 - Libkey-linkit (Browzine)
- IP-rajoitteiden määrittely
- EZProxy-asetukset
- Katso myös

Central Discovery Index (CDI)

- Siirry osioon **Ulkoisen hakuindeksi** (Mikäli osiota ei näy, indeksejä ei ole vielä konfiguroitu organisaatiolle. Ota yhteyttä [finna-postiin](#)).
- Voit kytkeä ulkoisen hakuindeksin päälle ja valita käytetäänkö jaettua hakutulostilastausta (minkä avulla käyttäjä voi tarkastella rinnakkain paikallisen aineiston ja CDI:n hakutuloksia).
- Voit lisäksi valita mitkä fasetit näytetään ja niiden järjestyksen.

CDI:n tietuelinkkien suodatus

Lisää suosikkeihin

Lähetä sähköpostilla

Vie viite

Viitetiedot

Tulosta

Measuring Teacher Effectiveness in Physical Education

E-artikkeli dx.doi.org

ProQuest Social Sciences Premium Collection New Platform (F) vuodesta 1992

Taylor&Francis Soc Sci & Hum with Sci & Tech (F) vuodesta 1997 (vol/vsk 68) nrosta 1

This article summarizes the research base on teacher effectiveness in physical education the implications of the recent emphasis on student performance and teacher observation

Finnaassa näytetään CDI-tietueen metatietoihin luetteloidut linkit. Nämä voivat johtaa kokotekstiin tai esimerkiksi viitetietoihin. Näytettävät linkit voi suodattaa tietolähteen mukaan. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kokotekstilinkkien kätkemisen tietyn lähteen kaikista tietueista.

Asetukset sijoitetaan tiedoston /local/config/vufind/Primo.ini:n osioon OnlineURLs:

```
[OnlineURLs]
; List of sources whose URLs are shown.
;showFromSource[] = 'wiki'

; List of sources whose URLs are shown for records with a fulltext link.
;showFromSourceWithFulltext[] = '*'
;showFromSourceWithFulltext[] = 'sciversesciencedirect_elsevier'

; List of sources whose URLs are not shown.
;hideFromSource[] = '*'
;hideFromSource[] = 'eric'
;hideFromSource[] = 'wiki'

; List of sources whose URLs are not shown for records with a fulltext link.
;hideFromSourceWithFulltext[] = '*'
;hideFromSourceWithFulltext[] = 'wiki'
;hideFromSourceWithFulltext[] = 'sciversesciencedirect_elsevier'
```

Asetus	Kuvaus
showFromSource	Lista tietolähteitä, joiden tietuelinkit näytetään.

showFromSourceWithFulltext	Lista tietuelähteitä, joiden kokotekstilinkit näytetään.
hideFromSource	Lista tietolähteitä, joiden tietuelinkkejä ei näytetä.
hideFromSourceWithFulltext	Lista tietuelähteitä, joiden kokotekstilinkkejä ei näytetä.

Tietueen lähde luetaan metatiedoista: **record > control > sourceid** (ks. henkilökuntanäyttö). Jokerimerkki '*' tarkoittaa kaikkia tietueita/lähteitä.

Esimerkkejä:

Kenttä	Kuvaus
Näytetään linkit vain lähteestä <i>sciversesciencedirect_elsevier</i>	showFromSource[] = 'sciversesciencedirect_elsevier'
Näytetään linkit vain lähteestä <i>sciversesciencedirect_elsevier</i> ja <i>wiki</i>	showFromSource[] = 'sciversesciencedirect_elsevier' showFromSource[] = 'wiki'
Näytetään linkit kaikkialta muualta paitsi lähteestä <i>wiki</i>	hideFromSource[] = 'wiki'
Kätetään kokotekstilinkit lähteestä <i>sciversesciencedirect_elsevier</i>	hideFromSourceWithFulltext[] = 'sciversesciencedirect_elsevier'
Näytetään kaikki linkit lähteestä <i>wiki</i> ja kokotekstilinkit lähteestä <i>sciversesciencedirect_elsevier</i>	showFromSource[] = 'wiki' showFromSourceWithFulltext[] = 'sciversesciencedirect_elsevier'
Kätetään kaikki kokotekstilinkit	hideFromSourceWithFulltext[] = '*'



Suodatus koskee ainoastaan CDI:n metatietoihin luetteloituja linkkejä, ei Finnan muodostamia SFX-linkkejä.

Muut e-aineistojen asetukset

Linkityspalvelun (SFX tai Alma) liittäminen Finnaan

Kun SFX tai Alman linkityspalvelu (*link resolver*) on kytkettynä Finnaan, hakutuloksiin liitetään kokotekstilinkkejä ja muita palveluja, jotka saadaan viitetietojen perusteella linkityspalvelusta.

Theorizing and Studying the Language-Teaching Mind: Mapping Research on Language Teacher Cognition

Artikkeli

BURNS, ANNE ; FREEMAN, DONALD ; EDWARDS, EMILY

Julkaisussa The Modern language journal (Boulder, Colo.) 2015, Vol.99 (3), p.585-601

The overarching project of the conceptual and empirical contributions in this special issue is to red boundaries for language teacher cognition research. Our aim in this final article is to complement foregoing collection of articles by conceptualizing ontologically and methodologically past and current


LISÄÄ ▾

VERTAISARVIOITU OPEN ACCESS

[JSTOR Arts and Sciences III](#) vuodesta 1916 (vol/vsk 1) nrosta 1 vuoteen 2018 (vol/vsk 102) nroon 4
[Wiley Online Library Database Model 2020](#) vuodesta 1997 (vol/vsk 81) nrosta 1

Saatavuustietojen SFX-linkkien yhteyteen voidaan saada näkyville myös SFX-aineistojen threshold-tiedot, ts. ennen kaikkea kate aika. Tiedot saadaan Finnan käyttöön, kun **SFX:n omassa hallintaliittymässä** ruksitaan valinta "Include availability info in text format" näkymässä **Configuration > Menu Configuration > SFX API**

Linkityspalvelun liittäminen Finnaan tapahtuu kohdassa **Muut e-aineistojen asetukset > OpenURL-resolver**. Valikosta valitaan Alma tai SFX ja lisätään palvelimen osoite (base url).

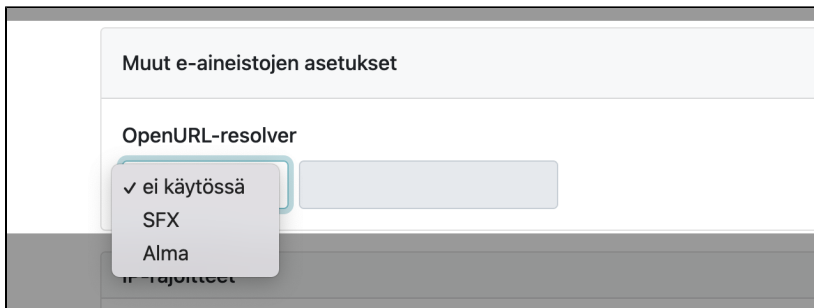


Tiedostonhallinnassa tiedot löytyvät tiedostosta local/config/vufind/config.ini osiosta OpenUrl:


Esim.

```
[OpenURL]
url="https://sfx.finna.fi/nelliXX"
resolver="sfx"
```

Finna näyttää suorat linkit siinä järjestyksessä kuin ne ovat linkityspalvelun palauttamassa listassa.

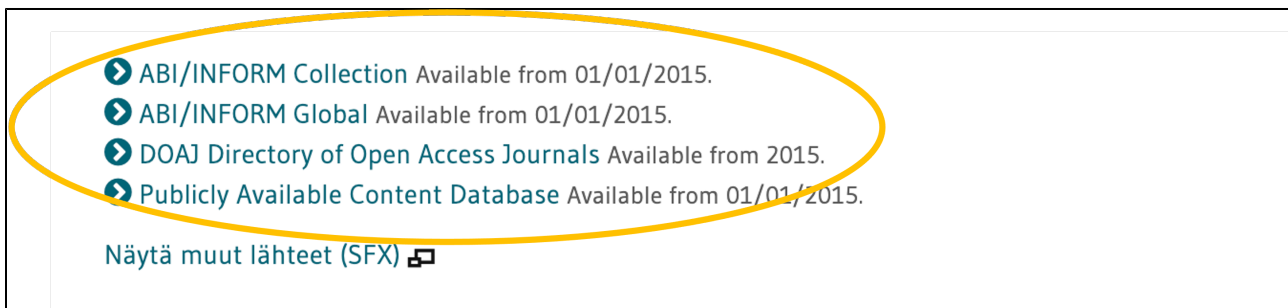

Oletuksena näkyy lisäksi linkki linkityspalvelun valikkoon esim. otsikolla "Näytä muuta lähteet".

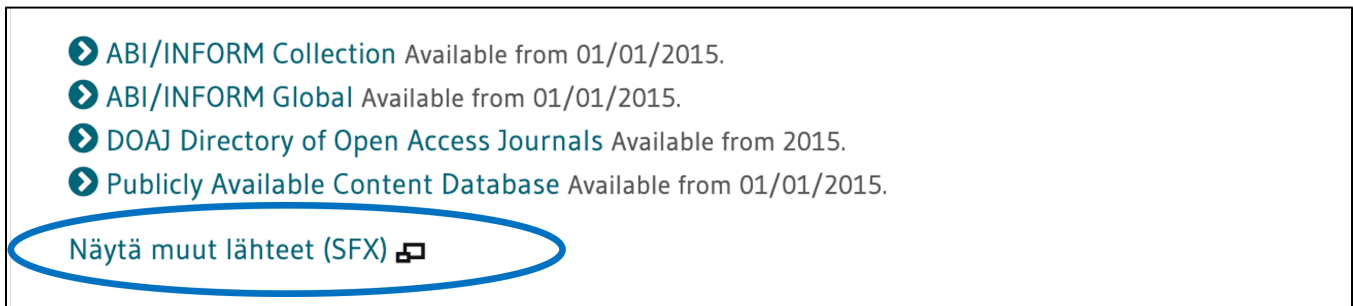

Linkkivalikkoon johtavan linkin saa piiloon tekemällä tiedostonhallinnassa seuraavan lisäyksen tiedostoon themes/custom/less/custom.less :

```
.openurls.more-options {
  display: none;
}
```



Suosituksia linkkien näyttämiseen

Finna vuonna 2019 tehdyissä käytettävyytsteesteissä havaittiin, että linkityspalvelun erilaisten linkkien näyttöön ja nimeämiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Käytössä ollut linkityspalvelu oli testeissä SFX.

Käyttäjätasteauksessa perusteella SFX-linkkivalikko ei usein ole käyttäjille kovinkaan tuttu työkalu eikä sen käyttötarkoitus avaudu välittömästi, joten suorien linkkien näyttämistä suositellaan linkkivalikkoon johtavan linkin sijaan. Käyttäjille voidaan halutessa näyttää sekä linkityspalvelusta tulevat suorat linkit että linkki valikkoon, mutta jos valikko ei tarjoa olennaista uutta tietoa suorien linkkien lisäksi, se voidaan piilottaa yllä olevien ohjeiden avulla.

Joskus linkki valikkoon halutaan kuitenkin näyttää käyttäjille suorien linkkien lisäksi, koska valikossa tarjotaan tietoa, joka ei muuten ole saatavilla. Tällaista tietoa voi olla Google Scholar -linkki, ALMAan tallennetut käyttöoikeustiedot eri tietolähteille tai "Report a broken link" -toiminto. Jos valikon linkki halutaan näyttää, linkin nimeämiseen on hyvä kiinnittää huomiota. SFX ei terminä usein ole käyttäjille tuttu, joten selittävä teksti kuten "Näytä muut lähteet" on tarpeellinen linkin nimessä.

SFX exportin mukana tulevat linkit

Paikallisen indeksin hakutuloksissa voi olla myös sellaisia SFX-valikon linkkejä, jotka tulevat Finnaan tietueen metadatan mukana. Näitä näkyy sellaisissa tapauksissa, kun SFX:stä on linkkien lisäksi tuotu SFX exportin avulla *metadataa* mukaan paikallisen aineiston hakuun. Tällaiset linkit näkyvät Finnaa ennen suoria linkkejä ja ne löytyvät tietueen MARC21-metadatatista. Näiden linkkien näkymistä ei hallinnoida Finnan hallintaliittymässä, vaan ne voi tarvittaessa poistaa SFX export-asetuksissa jättämällä tyhjäksi kohdan *Specify base URL*.

Verkossa saatavilla:



Libkey-linkit (Browzine)

Jos kirjastolla on käytössä Libkey-linkityspalvelu, Libkey-linkit voidaan lisätä Finnaan Libkeyn rajapintaa hyödyntäen.

Luo uusi tiedosto `local/config/vufind/BrowZine.ini` ja kopioi siihen `local/config/vufind/BrowZine.ini.sample` -tiedoston sisältö. Muokkaa tiedostoon seuraavat rivit, joissa nollien tilalle tulevat kirjaston omat Libkey-tunnisteet:

```
[General]
access_token = "000000000-0000-0000-0000-000000000000"
library_id = "000"
```

(Kaikki mahdolliset asetukset on selitetty tiedostossa `local/config/finna/BrowZine.ini.sample`.)

Lisää tiedostoon `local/config/vufind/config.ini` seuraavat rivit:

```
[DOI]
resolver = BrowZine
```

Finna oletuskonfiguraatiossa Libkey-rajapinnasta saatavat palvelut näytetään nyt järjestyksessä kokoteksti, koko numero ja mahdollinen huomautus takaisinviedosta. Järjestystä ja näytettäviä palveluita voi muokata `BrowZine.ini`:ssä `DOIServices`-osiossa.

 KOKOTEKSTI SAATAVILLA  VERTAISARVIOITU  OPEN ACCESS

Verkossa saatavilla

 Artikkelin www.ncbi.nlm.nih.gov

 PDF-kokoteksti

 Näytä koko numero

 Näytä huomautus takaisinvedosta

Libkey/Browzine-rajapinnasta saatavien kansikuvien näyttämiseksi paikallisen indeksin hakutuloksissa, katso ohje [Kansikuvat](#).

IP-rajoitteiden määrittely

IP-rajoitteilla määritellään auktorisoidut IP-osoitteet. Nämä vaikuttavat [CDI:n](#) hakutuloksiin ja [EzProxyn](#) toimintaan (organisaation sisäisiksi määritellyt osoitteet).

Klikkaa IP-rajoitteet -osion painiketta, "Uusi IP-rajoite"

IP-rajoitteet:

x	#	Nimi	IP-rajaus	Huomioitavaa
Ei määriteltyjä IP-osoiterajauksia				



Uusi IP-rajoite



Poista valitut

Täytä lomakkeen vaatimat tiedot

Kenttä	Kuvaus	Rajoitteet
Nimi	IP-rajoitteelle annettava nimi	Ei rajoitteita
Huomioitavaa	Mikäli IP-rajoitteeseen halutaan liittää jokin kuvaus tai huomautus, se kannattaa lisätä tähän	Ei rajoitteita
Määrittäminen	Varsinainen IP-rajoite, jonka on noudatettava jotain seuraavista syntakseista: Maski: 000.000.000 Luettelo IP-osoitteista: 000.000.000.000, 000.000.000.000 IP-avaruus: 000.000.000.000 - 000.000.000.000 IPv6-osoite: 1234:ab1:0:1234:0:567:81	

EZProxy-asetukset

5. EZproxy-asetukset Tallenna muutokset Peru

Proxyn osoite:

☐ Käytä proxya organisaation IP-osoitteista tuleville käyttäjille

Käytä proxya indekseissä:
☒ Solr ☒ Primo ☒ MetaLib

Tietolähteet, joille proxya **käytetään**:

Tietolähteet, joille proxya **ei käytetä**:

EZproxya käytetään paikallisen aineiston (mm. MARCin 856-kenttä) ja Primo Central Index -tietueiden ulospäin suuntautuviin linkkeihin, paitsi ei SFX-linkkeihin.

Syötä EZproxy-palvelimen osoite ja määrittele haluamasi ehdot kuuteen tekstikenttään. Erottele ehdot rivinvaihoilla. Jos ehdon tekstikenttä on tyhjä, sitä ei huomioida.

Oletuksena kaikki URLit proxytetaan organisaation ulkopuolisille käyttäjille jos EZproxy-osoite on määritelty eikä muita sääntöjä ole määritelty. URLia ei kuitenkaan proxyteta mikäli jokin seuraavista ehdoista toteutuu annetussa järjestyksessä (jos yksi ehto täyttyy, myöhemmät jätetään huomiotta):

1. "Käytä proxya organisaation IP-osoitteista tuleville käyttäjille" ei ole valittu ja käyttäjä tulee organisaation IP-osoitteesta.
2. URLin sisältävä tietue ei kuulu "Käytä proxya indekseissä" kohdassa valittujen indeksien (paikallinen, Primo...) joukkoon (oletuksena kaikki indeksit ovat valittuna).
3. URLin sisältävän tietueen tietolähde ei sisälly "Tietolähteet, joille proxya käytetään" -laatikossa määriteltyjen tietolähteiden joukkoon. Tietueen tietolähde löytyy tietuenäytön henkilökuntanäytön kentästä *datasource_str_mv* (paikallisen indeksin tietue) tai *source* (Primo-tietue).
4. URLin sisältävä tietueen tietolähde sisältyy "Tietolähteet, joille proxya ei käytetä" -laatikossa määriteltyjen tietolähteiden joukkoon.
5. Jos URLista ei löydy mitään laatikossa "URLin osat, joille proxya käytetään" -laatikossa määritetyistä merkkijonoista eikä URL tuota osumaa millekään laatikossa "Säännölliset lausekkeet, joille proxya käytetään" määritellyistä PHP-formaatin [säännöllisistä lausekkeista](#) (*regular expression*).
6. Jos URLista löytyy joku laatikossa "URLin osat, joille proxya ei käytetä" -laatikossa määritetyistä merkkijonoista.
7. Jos URL tuottaa osuman jollekin laatikossa "Säännölliset lausekkeet, joille proxya ei käytetä" määritellyistä PHP-formaatin säännöllisistä lausekkeista.

Lisensioitujen aineistojen etäkäyttöä varten Finna tukee [EZproxy-kirjautumista](#).

Katso myös

[E-aineistot](#) (Tarkempaa tietoa mm. ulkoisista indekseistä, CDI:stä, SFX:stä ja näissä järjestelmissä tehtävistä aktivoinneista.)